D00934800A

TASCAM

TEAC Professional Division

MD-CD1B

Minidisc Deck/CD Player

Professional

取扱説明書追補版

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

MiniDisc

MDLP

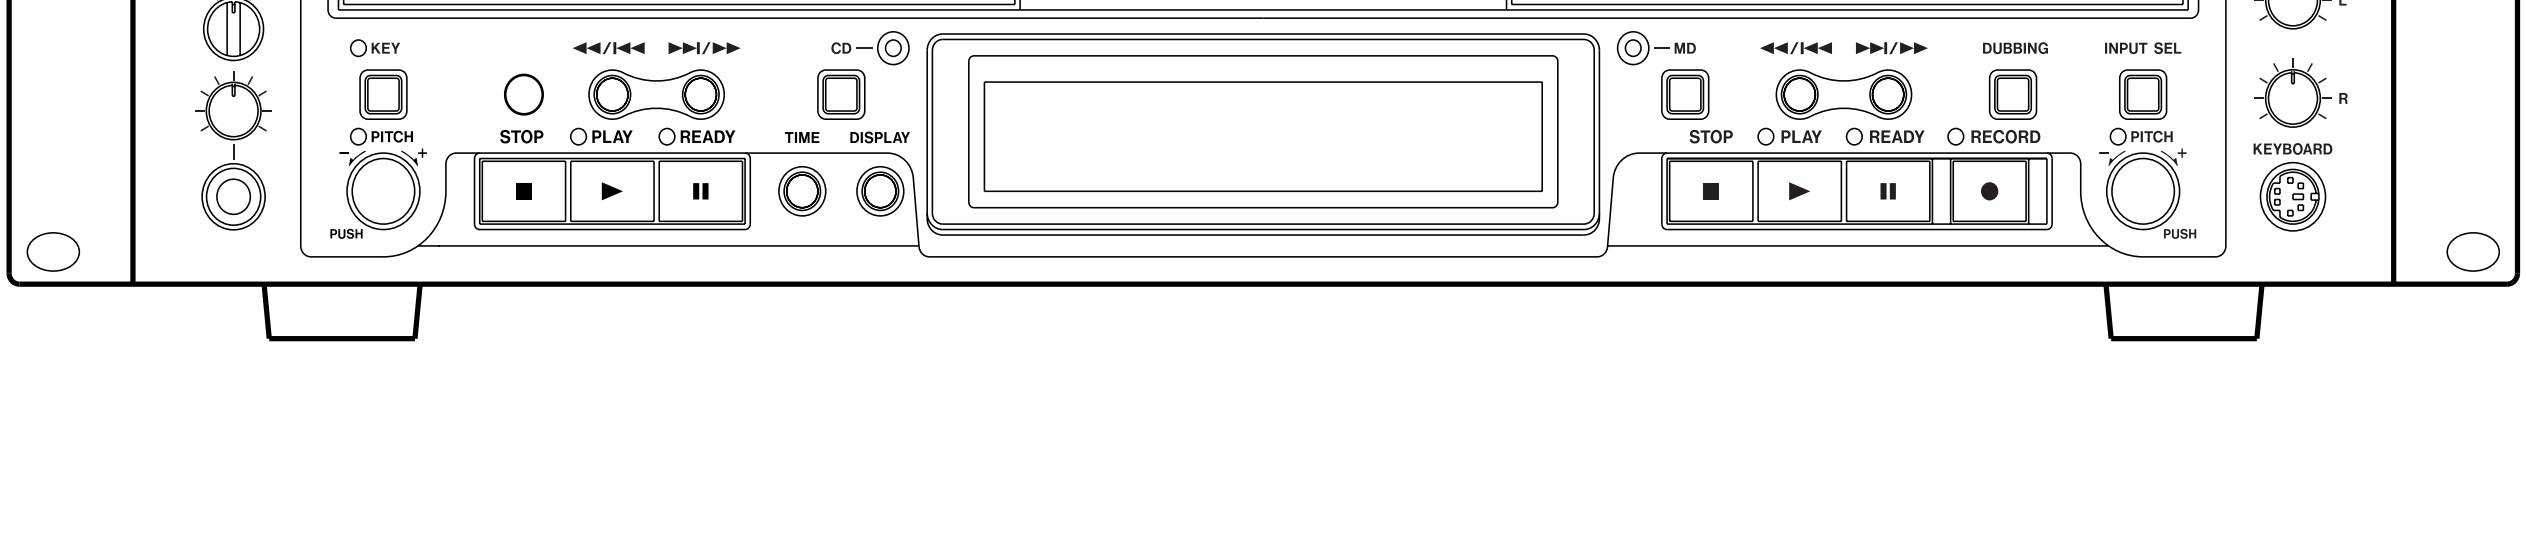

はじめに

本機はMD-CD1にバランスアンプキットLA-MC1を標準装備した製品です。本書では追加された機能の説明を行いますので本機の取扱の詳細はMD-CD1取扱説明書をご覧下さい。

バランスアンプの機能

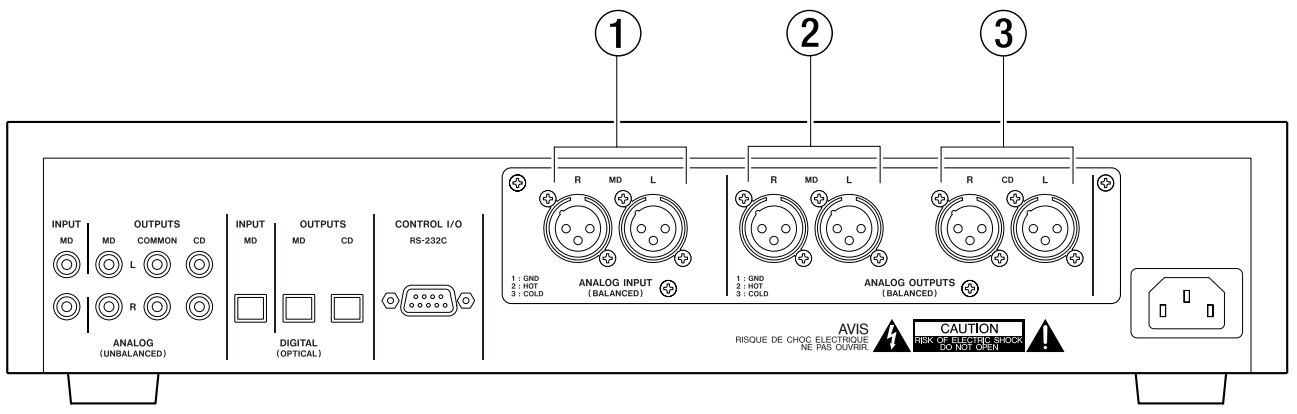

① MD ANALOG（BALANCED）INPUT端子 L/R

ＭＤ用のアナログ入力端子(XLR バランス）です。
基準入力レベルは、＋4dBuです。

② MD ANALOG（BALANCED）OUTPUT端子 L/R

MD用のアナログ出力端子(XLR バランス）です。
基準出力レベルは、＋4dBuです。

③ CD ANALOG（BALANCED）OUTPUT端子 L/R

CD用のアナログ出力端子(XLR バランス）です。
基準出力レベルは、＋4dBuです。

メ モ

バランス端子のピン接続は

１番ピン＝グランド
２番ピン＝ホット
３番ピン＝コールド

バランスアンプの仕様

CD ANALOG（BALANCED）OUTPUT

コネクタタイプ	XLRバランス
基準出力レベル	+4dBu
最大出力レベル	+20dBu
出力インピーダンス	75 Ω

MD ANALOG（BALANCED）OUTPUT

コネクタタイプ	XLRバランス
基準出力レベル	+4dBu
最大出力レベル	+20dBu
出力インピーダンス	75 Ω

MD ANALOG（BALANCED）INPUT

コネクタタイプ	XLRバランス
基準入力レベル	+4dBu
最大入力レベル	+20dBu
入力インピーダンス	12k Ω

ティアック株式会社
0422-52-5082
〒180-8550 東京都武蔵野市中町 3-7-3
Printed in China